

REPUBLIQUE DU BENIN

MINISTÈRE DU CADRE DE VIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (MCVDD)

AGENCE DE CADRE DE VIE POUR LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE (ACVDT)



AGENCE D'EXECUTION DES TRAVAUX URBAINS  
certifiée ISO 9001 : 2015 par AB Certification sous le n° A1151

**PROGRAMME D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE  
COTONOU (PAPC)**

**PROJET DE GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DE  
RÉSILIENCE URBAINE AU BÉNIN**  
CREDIT N°6430-BJ

**DOSSIER D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL**  
Emis le 31 décembre 2020,

pour

**LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE COLLECTEURS  
D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL ET D'AMENAGEMENT DE VOIES  
CONNEXES DANS LES BASSINS Pa3 & Y.**

AOI N°: 019/ACVDT/AGETUR/PAPC-BM\_TO1/2020

**ADDENDUM N°01**

Client : Agence d'Exécution des Travaux Urbains (AGETUR)

Financement: IDA (100%)

Février 2021

**Article premier : Objet de l'Addendum n°01**

Le présent « **ADDENDUM n°01** » est pris pour prendre en compte les modifications intervenues dans le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) n°**019/ACVDT/AGETUR/PAPC-BM\_TO1/2020** émis le 31 décembre 2020 pour l'exécution des « **travaux de construction de collecteurs d'assainissement pluvial et d'aménagement de voies connexes dans les bassins Pa3 & Y de Cotonou** ».

En effet, les demandes d'éclaircissement adressées au « Client » par les soumissionnaires, ont induit certaines modifications des dispositions du DAO. La prise en compte de ces modifications nécessite un addendum au DAO.

**Article 2 : Contenu du prix 309 relatif aux travaux d'enlèvement et enfouissement des boues.**

Le prix 309 du cadre de devis quantitatif et estimatif a été modifié et subdivisé en deux sous-prix 309-1 et 309-2 comme suit :

**Prix 309 – Enlèvement, égouttage, évacuation et enfouissement des boues**

Au titre de ce prix, le terme « boue » désigne tout matériau constitué de liquide et de particules sédimentaires de limons, d'argiles, de solides, issu du curage des ouvrages d'assainissement ou des zones de travaux de construction des ouvrages d'assainissement.

**Prix 309-1 – Enlèvement, égouttage et évacuation des boues**

Ce prix comprend notamment:

- l'extraction (en utilisant des engins de terrassement requis ou par dragage),
- la mise en dépôt provisoire des boues sur des aires aménagées dans les environs du site des travaux et agréées par l'Ingénieur, le temps de l'épaississement des boues à une siccité suffisante,
- la sécurisation des boues sur les aires de dépôt provisoire,
- le chargement des boues sur des camions adaptés afin d'éviter tout écoulement en chemin, et
- le transport sécurisé (tous frais et taxes compris) jusqu'à la décharge (LES de Ouessè), y compris le déversement dans les cellules d'enfouissement ou en tout autre lieu retenu par le Maître d'Ouvrage, dans la limite de 50km de distance.

Ce prix ne prend pas en compte les frais d'enfouissement des boues au lieu de décharge (LES de Ouessè) ni le coût de creusement de nouvelles cellules d'enfouissement.

Il s'entend toutes sujétions et aléas, et s'applique à la tonne (T) de boue égouttée pesée à la décharge finale.

**Prix 309-2– Enfouissement des boues**

Ce prix comprend tous les frais à payer par l'entrepreneur à la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand-Nokoué (SGDS-GN SA) pour l'étalement des boues dans les cellules dédiées et le recouvrement par couches des boues.

Ce prix, qui s'entend toutes sujétions et aléas, s'applique à la tonne (T) de boues enfouies à la décharge (LES de Ouèssè) ou en tout autre lieu retenu par le Maître d'Ouvrage, dans la limite de 50km de distance.

En conséquence, les modifications introduites au poste 309 dans le Bordereau des Prix Unitaires et le cadre de Devis Quantitatif et Estimatif se présentent comme suit :

BPU

N° Prix	DESIGNATION	UNITE	PRIX UNITAIRE HT EN CHIFFRES	PRIX UNITAIRE HT EN LETTRES
<b>PRIX 300 - TERRASSEMENTS</b>				
309	Enlèvement, égouttage, évacuation et enfouissement des boues			
309-1	Enlèvement, égouttage et évacuation des boues	Tonnes		
309-2	Enfouissement des boues	Tonnes		

DQE


N° Prix	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT	MONTANT HT
<b>PRIX 300 - TERRASSEMENTS</b>					
309	Enlèvement, égouttage, évacuation et enfouissement des boues				
309-1	Enlèvement, égouttage et évacuation des boues	Tonnes	97 645		
309-2	Enfouissement des boues	Tonnes	0		

Aucune modification n'a été apportée aux autres postes du cadre de devis quantitatif et estimatif du dossier d'appel d'offres initial. Les quantités et contenus des autres prix du cadre de devis quantitatif et estimatif du DAO, restent inchangés. Le cadre de devis quantitatif et estimatif complet est annexé au présent Addendum n°01 et en fait une partie intégrante.

### **Article 3 : Caractéristiques du géotextile**

Le géotextile à disposer en couche inférieure des cages de gabion est, conformément aux annotations de la coupe transversale B-B sur le Pa3, un géotextile type S61. Un géotextile non-tissé en polypropylène, en filaments continus liés mécaniquement.

**AGETUR SA**  
DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

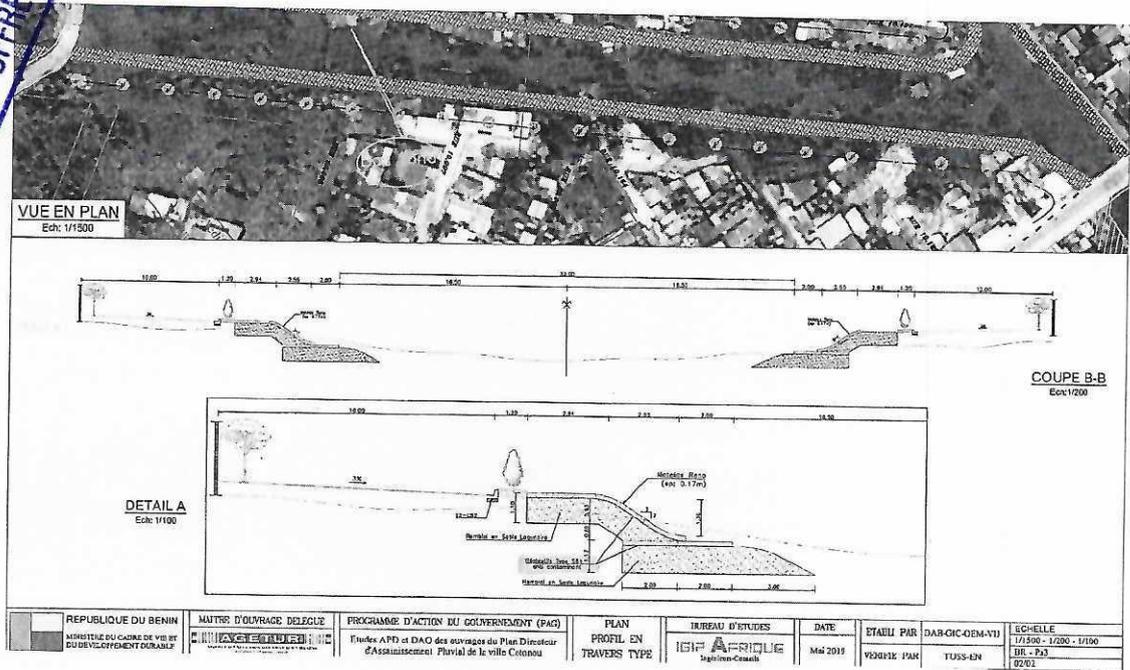

**Article 4 : Date et heure limites de dépôt des offres**

La date et l'heure limites de dépôt des offres sont modifiées comme suit :

IS 22.1	<p>Aux seules fins de <u>remise des offres</u> l'adresse du Maître de l'Ouvrage Délégue est la suivante :</p> <p>Attention Monsieur Lambert KOTY, Président Directeur Général</p> <p>No et Rue : <b>5089, Avenue Jean Paul II, Route de l'aéroport international cardinal Bernardin GANTIN de Cotonou</b></p> <p>Étage/Numéro de bureau : <b>Secrétariat</b> de la Direction Technique</p> <p>Numéro de téléphone : (229) 21 31 51 10 / 21 31 51 71</p> <p>Ville : <b>Cotonou</b></p> <p>Code postal : 01 BP 2780 Cotonou</p> <p>Pays : <b>République du Bénin</b></p> <p><b>La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes:</b></p> <p>Date : Jeudi 18 Mars 2021</p> <p>Heure : 10 heures (GMT+1)</p> <p>Toute offre parvenue à l'AGETUR après l'expiration du délai limite de soumission des offres sera rejetée</p> <p>Le soumissionnaire est autorisé à soumettre son offre par voie électronique.</p> <p>Les Soumissionnaires peuvent soumettre leurs offres par voie électronique et ce de la manière suivante :</p>
---------	--



**L'article des DPAO ci-dessus est modifié comme suit :**

En raison de la crise sanitaire du Covid 19, les offres en PDF ou document en pièces jointes, protégés par un mot de passe, devront être remises par courriel. Les offres seront envoyées au plus tard, vingt-quatre heures (24 heures) avant la date de dépôt spécifiée ci-dessus, soit le :

Date : Mercredi 17 Mars 2021

Heure : 10 heures (GMT+1)

Sur les adresses [dgagetur@agetur.bj](mailto:dgagetur@agetur.bj) ; [mbocove@agetur.bj](mailto:mbocove@agetur.bj)

Mais le mot de passe doit être envoyé quinze à trente minutes après l'heure limite de soumission des offres, de manière que l'offre soit ouverte au moment indiqué. L'adresse à laquelle le mot de passe sera envoyé est la suivante :

Maitre Muriel S. LIGAN,

Tél : (+229) 97 55 70 27 / 95 95 37 20


Email : [etudemeligan@gmail.com](mailto:etudemeligan@gmail.com)

Toute offre électronique dont la soumission ne respecte pas les spécifications ci-dessus relatives aux offres électroniques en termes de date limite de d'envoi et de l'heure d'envoi du mot de passe d'ouverture de l'offre, sera rejetée.

**Article 5 : Date et heure d'ouverture des offres**

La date et l'heure d'ouverture des offres sont modifiées comme suit :

<b>IS 25.1</b>	<p>L'ouverture des plis aura lieu à l'adresse, à la date et à l'heure suivantes :</p> <p>Agence d'Exécution des Travaux Urbains (AGETUR) N° et Rue : <b>5089, Avenue Jean Paul II, Route de l'aéroport international cardinal Bernardin GANTIN de Cotonou</b> Étage/Numéro de bureau : <b>Rez-de-chaussée, salle MONSI AGBOKA</b> Numéro de téléphone : (229) 21 31 51 10 / 21 31 51 71 Ville : <b>Cotonou</b> Code postal : 01 BP 2780 Cotonou Pays : <b>République du Bénin</b> Date : Jeudi 18 Mars 2021 Heure : 10 heures 30 minutes (GMT+1) Les offres ne peuvent être ouvertes avant l'heure limite d'ouverture des offres.</p>
----------------	---

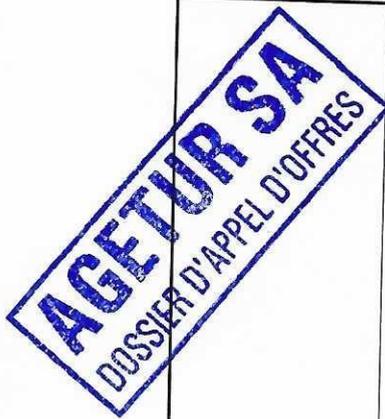

Les procédures d'ouverture des plis remis par voie électronique, sont les suivantes :

Toute offre soumise par voie électronique doit être protégée par un mot de passe.

Le mot de passe doit être envoyé **quinze à trente minutes après l'heure limite de soumission des offres**, de manière à ce que l'offre soit ouverte au moment indiqué. L'adresse à laquelle le mot de passe sera envoyé est la suivante :

Maitre Muriel S. LIGAN,

Tél : (+229) 97 55 70 27 / 95 95 37 20

Email : etudemeligan@gmail.com

### **Article 6 et dernier : Dispositions du dossier initial**

Toutes les dispositions du dossier d'appel d'offres initial qui ne sont pas expressément visées par le présent « ADDENDUM n°01 », restent en vigueur et continuent de produire leur plein et entier effet.

## CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Lot BM\_T01

Rues

10.174 -10.176 (600ml) ; 10.178- 10.180 (725ml) ; 10.140 (490ml) ; 10.146 (400ml) ; 10.172 (300ml) ; 10.137 (625ml) ; 10.216 (100ml) ; 10.212 (235ml) ; 10.208 (220 ml) ; 10.210 (220ml) ; 10.182 (180ml) ; 10.133 (300ml) ; 10.123 et 123 bis (470ml) ; 10.125 (150ml) ; 10.127 (150ml) ; 10.129 (210ml) ; 10.204 (272 ml) ; 10.144 (253 ml) ; 10.113 (293 ml) ; 4.028-4.026 (950 ml) ; 4.020 (230 ml) ; 4.012 (415 ml)

N° Prix	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HORS TAXES	MONTANT HT
<b>PRIX 000 - INSTALLATIONS DE CHANTIER</b>					
001	Installation de chantier, travaux topographiques, études techniques et élaboration du projet d'exécution, installation de sécurité, repli et nettoyage en fin de chantier	FF	1		
003	Aménagement de déviation	FF	1		
<b>TOTAL 000</b>					
<b>PRIX 100 - DEPLACEMENT OU MODIFICATION DE RESEAUX</b>					
101	Réseaux d'eau potable	Provision	1	146 000 000	146 000 000
102	Réseau électrique Conventionnel (SBEE)	Provision	1	362 000 000	362 000 000
103	Réseau téléphonique et de fibre optique	Provision	1	133 000 000	133 000 000
105	Pourcentage appliqué au déplacement de réseau, Prix 101 à 104	%		641 000 000	
107	Déplacement de lampadaire solaire	U	94		
108	Dépose de conduit PEHD Diamètre 315 mm	m	2 090		
109	Fourniture et pose de conduite PEHD Diamètre 315 mm	m	2 090		
<b>TOTAL 100</b>					
<b>PRIX 200 - DEGAGEMENT DES EMPRISES</b>					
201	Nettoyage du site	FF	1		
202	Débroussaillage – décapage - dessouchage - nettoyage				
202-1	Débroussaillage – décapage - dessouchage - nettoyage sur terre ferme	m2	93 215		
202-2	Débroussaillage – décapage - dessouchage - nettoyage en zone marécageuse	m2	122 859		
203	Abattage d'arbres	U	333		
204	Prix 204 - Démolition d'ouvrages ou de parties d'ouvrages				
204-1	ouvrages en béton armé	FF	1		
204-2	ouvrages en béton non armé	FF	1		
204-3	caniveaux et Collecteurs en béton armé	ml	1 209		
204-4	ouvrages en maçonnerie	FF	1		
206	Dépose et enlèvement de pavés	m2	5 063		
207	Dépose et enlèvement de bordures	m	1 430		
208	Curage d'ouvrages de drainage existant				

**AGETUR SA**  
DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

## CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Lot BM\_T01

## Rues

10.174 -10.176 (600ml) ; 10.178- 10.180 (725ml) ; 10.140 (490ml) ; 10.146 (400ml) ; 10.172 (300ml) ; 10.137 (625ml) ; 10.216 (100ml) ; 10.212 (235ml) ; 10.208 (220 ml) ; 10.210 (220ml) ; 10.182 (180ml) ; 10.133 (300ml) ; 10.123 et 123 bis (470ml) ; 10.125 (150ml) ; 10.127 (150ml) ; 10.129 (210ml) ; 10.204 (272 ml) ; 10.144 (253 ml) ; 10.113 (293 ml) ; 4.028-4.026 (950 ml) ; 4.020 (230 ml) ; 4.012 (415 ml)


N° Prix	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HORS TAXES	MONTANT HT
208-1	caniveau ou buse en béton armé	m	11 997		
211	Réfection de route bitumée				
211-1	Route en enduit superficiel bicouche	m2	2 250		
211-2	Route revêtue en béton bitumineux	m2	6 750		

**TOTAL 200****PRIX 300 - TERRASSEMENTS**

301	Déblais en grande masse, mise en dépôt				
301-1	en terrain meuble	m3	72 188		
301-2	en terrain marécageuse	m3	29 911		
302	Remblais provenant de déblais en terrain meuble	m3	1 474		
303	Fourniture et mise en œuvre de remblais en terre d'apport	m3	118 686		
305	Purge de terres de mauvaise tenue et leur substitution par de matériaux granulaires	m3	118 207		
309	Enlèvement, égouttage, évacuation et enfouissement des boues				
309-1	Enlèvement, égouttage et évacuation des boues	Tonne	97 645		
309-2	Enfouissement des boues	Tonne	97 645		
312	Géotextile anti-contaminant	m2	19 756		
313	Matelas Réno avec treillis d'ancrage, épaisseur 17 cm	m2	19 756		
316	Réception en usine	FF	1		

**TOTAL 300****PRIX 400 - CHAUSSEES ET TROTTOIRS**

401	Fourniture, transport et mise en œuvre de matériaux pour couches de chaussée				
401-2	sable silteux	m3	52 401		
405	Traitement de la couche de base au ciment	kg	1 491 511		
407	Préfabrication et mise en œuvre du revêtement en pavés				
407A	Préfabrication du revêtement en pavés				
407A-1	Pavés de 11 cm	m2	81 736		
407A-2	Pavés de 8 cm	m2	46 754		
407B	Mise en œuvre du revêtement en pavés				
407B-1	Pavés de 11 cm	m2	81 736		
407B-2	Pavés de 8 cm	m2	46 754		

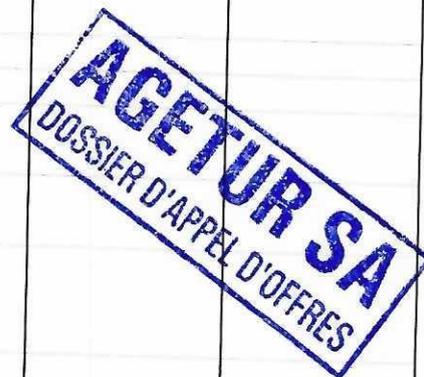

## CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Lot BM\_T01

## Rues

10.174 -10.176 (600ml) ; 10.178- 10.180 (725ml) ; 10.140 (490ml) ; 10.146 (400ml) ; 10.172 (300ml) ; 10.137 (625ml) ; 10.216 (100ml) ; 10.212 (235ml) ; 10.208 (220 ml) ; 10.210 (220ml) ; 10.182 (180ml) ; 10.133 (300ml) ; 10.123 et 123 bis (470ml) ; 10.125 (150ml) ; 10.127 (150ml) ; 10.129 (210ml) ; 10.204 (272 ml) ; 10.144 (253 ml) ; 10.113 (293 ml) ; 4.028-4.026 (950 ml) ; 4.020 (230 ml) ; 4.012 (415 ml)

N° Prix	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HORS TAXES	MONTANT HT
408	Préfabrication et mise en œuvre de bordures Préfabriqués				
408A	Préfabrication de bordures				
408A-1	Bordures de dimensions 15 cm x 30 cm (T2)	m	1 811		
408A-2	Bordures de dimensions 10 cm x 20 cm (T1)	m	19 456		
408A-4	Bordures T2-CS2	m	21 926		
408B	Mise en œuvre de bordures préfabriquées				
408B-1	Bordures de dimensions 15 cm x 30 cm (T2)	m	1 811		
408B-2	Bordures de dimensions 10 cm x 20 cm (T1)	m	19 456		
408B-4	Bordures T2-CS2	m	21 926		
409	Préfabrication et mise en œuvre de Pavé Pré peint et pavé décoratif d'embellissement du cadre de vie				
409A	Préfabrication de Pavé Pré peint et pavé décoratif d'embellissement du cadre de vie				
409A-1	Préfabrication de Pavé pré peint de 11 cm pour la signalisation routière	m2	8 174		
409A-2	Préfabrication de pavé de 8 cm décoratif d'embellissement du cadre de Vie	m2	9 351		
409B	Mise en œuvre de Pavé Pré peint et Pavé décoratif d'embellissement du cadre de vie				
409B-1	Mise en œuvre de Pavé pré peint de 11 cm pour la signalisation routière	m2	8 174		
409B-2	Mise en œuvre de pavé de 8 cm décoratif d'embellissement du cadre de Vie	m2	9 351		
<b>TOTAL 400</b>					
<b>PRIX 500 - ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE</b>					
501	Fouilles en terrain meuble pour ouvrages de drainage	m3	65 656		
502	Remblais de fouilles	m3	46 114		
503	Béton de propreté C 150	m3	130		
504	Coffrages	m2	2 350		
505	Aciers pour les bétons armés des ouvrages				

AGETUR SA

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

## CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Lot BM\_T01

Rues					
10.174 -10.176 (600ml) ; 10.178- 10.180 (725ml) ; 10.140 (490ml) ; 10.146 (400ml) ; 10.172 (300ml) ; 10.137 (625ml) ; 10.216 (100ml) ; 10.212 (235ml) ; 10.208 (220 ml) ; 10.210 (220ml) ; 10.182 (180ml) ; 10.133 (300ml) ; 10.123 et 123 bis (470ml) ; 10.125 (150ml) ; 10.127 (150ml) ; 10.129 (210ml) ; 10.204 (272 ml) ; 10.144 (253 ml) ; 10.113 (293 ml) ; 4.028-4.026 (950 ml) ; 4.020 (230 ml) ; 4.012 (415 ml)					
N° Prix	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HORS TAXES	MONTANT HT
505-1	le kilogramme d'acier à haute adhérence	kg	44 000		
506	Béton de classe B 250	m3	380		
507	Béton de classe A 350 pour ouvrages	m3	400		
509	Dalles de couverture de caniveaux, préfabriqués ou coulés sur place (Portée inférieure ou égale à 1,50 m)				
509-1	dalles de trottoirs	m2	981		
509-2	dalles de rue	m2	240		
511	Caniveaux trottoir en béton Armé y compris les dalles de trottoir et de rue				
511-1	caniveau trottoir de largeur intérieure 0,60 m et hauteur 0,60 à 0,7 m	m	9 618		
511-2	caniveau trottoir de largeur intérieure 0,60 m et hauteur 0,80 à 0,90 m	m	788		
511-7	caniveau trottoir de largeur intérieure 0,8 m et hauteur 1,00 à 1,20 m	m	630		
511-11	caniveau trottoir de largeur intérieure 1,0 m et hauteur 1,00 à 1,20 m	m	2 464		
511 bis	Caniveaux – cadre en béton armé				
511bis-2	caniveau cadre de largeur intérieure 1,0 m et hauteur 1,0 m	m	39		
511bis-18	caniveau cadre de largeur intérieure 2 x 1,25 m et hauteur 1,50 m	m	494		
511bis-31	caniveau cadre de largeur intérieure 3x1,5 m et hauteur 1,6 m	m	1 045		
512	Construction de Dalots en béton armé				
512-3	dalot cadre B= 2 x 2,0 m H=2,0 m	m	25		
512 b	Aile en béton	U	3		
513	Regards				
513-2	Regards d'inspection coulés en place sur collecteur fermé, avec tampon inviolable en fonte de type D-400 selon NF EN. 124 et échelons en acier inoxydable encastrés et de hauteur 0 à 5 m	U	45		
513-3	Regard (avaloir sous chaussée) de type "boîte à lettre"	U	2 227		
515	Ouvrages de connexion de caniveau secondaire sur canal				
515-1	Ouvrage de connexion sur berge en gabions (largeur 1,5 m)	U	22		
<b>TOTAL 500</b>					

**AGETUR SA**  
DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

## CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Lot BM\_T01

## Rues

10.174 -10.176 (600ml) ; 10.178- 10.180 (725ml) ; 10.140 (490ml) ; 10.146 (400ml) ; 10.172 (300ml) ; 10.137 (625ml) ; 10.216 (100ml) ; 10.212 (235ml) ; 10.208 (220 ml) ; 10.210 (220ml) ; 10.182 (180ml) ; 10.133 (300ml) ; 10.123 et 123 bis (470ml) ; 10.125 (150ml) ; 10.127 (150ml) ; 10.129 (210ml) ; 10.204 (272 ml) ; 10.144 (253 ml) ; 10.113 (293 ml) ; 4.028-4.026 (950 ml) ; 4.020 (230 ml) ; 4.012 (415 ml)

N° Prix	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HORS TAXES	MONTANT HT
<b>PRIX 600 - DIVERS</b>					
601	Aménagement d'espaces verts				
601-1	Plantation et entretien d'arbres	U	638		
601-2	Plantation et entretien d'arbustes	U	180		
601-3	Engazonnement et entretien	m <sup>2</sup>	2 694		
602	Fourniture et pose de garde-corps métallique				
602-1	Fourniture de garde Corps métallique	m	20		
602-2	Transport et pose de garde-corps métallique	m	20		
604	Signalisation				
604-1	Fourniture et pose de panneaux de signalisation routière	U	80		
604-2	Ralentisseur de vitesse de type dos d'âne	U	14		
605	Protection en enrochement	m3	1 785		
614	Construction de mobilier urbain type banc public de 06 places en béton armé				
614-1	Banc simple assise	U	20		
615	Fourniture et pose de lampadaire en énergie solaire y compris le système de monitoring à distance				
615-1	Fourniture et pose de lampadaire solaire monocross	U	415		
<b>620</b>	<b>Mise en œuvre des PGES</b>				
620-a	Mesures environnementales et sociales dans le Bassin Y				
620-a1	Veiller à une conception qui s'intègre au paysage du milieu récepteur	Provision	1	5 000 000	5 000 000
620-a2	Sensibiliser les chauffeurs sur le respect du code de la route	Provision			
620-a3	Sensibiliser les conducteurs de ses engins sur les bonnes pratiques de conduite	Provision	1	2 000 000	2 000 000
620-a4	Sensibiliser les employés sur les relations de bon voisinage avec les riverains et les us et coutumes	Provision	1	2 000 000	2 000 000
620-a5	Sensibiliser les ouvriers et les populations riveraines à se préserver contre les IST/VIH SIDA	Provision			
620-a6	Mettre des préservatifs à la disposition des employés	Provision	1	3 000 000	3 000 000
620-a7	Sensibiliser les riverains sur les enjeux du projet	Provision	1	2 000 000	2 000 000
620-a8	Déposer deux bacs à ordures au niveau de l'exutoire	Provision	1	500 000	500 000

**AGETUR SA**  
DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

## CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Lot BM\_T01

## Rues

10.174 -10.176 (600ml) ; 10.178- 10.180 (725ml) ; 10.140 (490ml) ; 10.146 (400ml) ; 10.172 (300ml) ; 10.137 (625ml) ; 10.216 (100ml) ; 10.212 (235ml) ; 10.208 (220 ml) ; 10.210 (220ml) ; 10.182 (180ml) ; 10.133 (300ml) ; 10.123 et 123 bis (470ml) ; 10.125 (150ml) ; 10.127 (150ml) ; 10.129 (210ml) ; 10.204 (272 ml) ; 10.144 (253 ml) ; 10.113 (293 ml) ; 4.028-4.026 (950 ml) ; 4.020 (230 ml) ; 4.012 (415 ml)

N° Prix	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HORS TAXES	MONTANT HT
620-a9	Installer au niveau du quartier un comité de veille citoyenne en matière de salubrité des quartiers et exutoires aménagés	Provision	1	200 000	200 000
620-a10	Planter des arbres le long des artères des rues à aménager	Provision	1	3 400 000	3 400 000
620-a11	Mettre en place des espaces boisés dans les lieux publics (écoles, centre de santé, collège, etc.) pour capter les gaz à effet de serre	Provision	1	200 000	200 000
620-a12	Sécuriser le parking installé pour les véhicules des riverains	Provision	1	4 800 000	4 800 000
620-a13	Convoyer les boues issues du curage au LES	Provision	1	410 190 000	410 190 000
620-a14	Mettre en œuvre le plan de restauration des écosystèmes de <i>Typha sp</i> , <i>Thalia welwichii</i> , <i>Cyperus sp</i> , palétuviers, etc. pour compenser les pertes en végétation	Provision	1	50 000 000	50 000 000
620-a15	Sensibiliser les riverains autour de l'exutoire afin d'éviter d'y jeter les déchets de toutes sortes	Provision	1	2 000 000	2 000 000
620-a16	Installer le long du chenal un comité des riverains pour la salubrité des exutoires	Provision	1	200 000	200 000
620-a17	Prévoir des latrines publiques pour prévenir les risques d'insalubrité aux environs de l'exutoire du collecteur Y	Provision	1	2 500 000	2 500 000
620-a18	Imprévu	Provision	1	22 049 500	22 049 500
620-a19	Pourcentage appliqué à la mise en œuvre du PGES dans le bassin Y, Prix 620-a1 à 620-a18	%			
620-b	Mesures environnementales et sociales dans le Bassin Pa3				
620-b1	Veiller à une conception architecturale qui s'intègre au paysage du milieu récepteur	Provision	1	5 000 000	5 000 000
620-b2	Sensibiliser les ouvriers et les populations riveraines du bassin et de la base-vie contre les IST-VIH/SIDA	Provision	1	3 000 000	3 000 000
620-b3	Mettre des préservatifs à la disposition des employés	Provision			
620-b4	Sensibiliser les chauffeurs sur le respect du code de la route	Provision			
620-b5	Sensibiliser les conducteurs de ces engins sur les bonnes pratiques de conduite	Provision	1	2 000 000	2 000 000
620-b6	Sensibiliser sur les risques d'accès à la base-vie	Provision			
620-b7	Sensibiliser les employés sur les relations de bon voisinage avec les riverains et le respect des us et coutumes	Provision	1	2 000 000	2 000 000

**Rues**

10.174 -10.176 (600ml) ; 10.178- 10.180 (725ml) ; 10.140 (490ml) ; 10.146 (400ml) ; 10.172 (300ml) ; 10.137 (625ml) ; 10.216 (100ml) ; 10.212 (235ml) ; 10.208 (220 ml) ; 10.210 (220ml) ; 10.182 (180ml) ; 10.133 (300ml) ; 10.123 et 123 bis (470ml) ; 10.125 (150ml) ; 10.127 (150ml) ; 10.129 (210ml) ; 10.204 (272 ml) ; 10.144 (253 ml) ; 10.113 (293 ml) ; 4.028-4.026 (950 ml) ; 4.020 (230 ml) ; 4.012 (415 ml)

N° Prix	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HORS TAXES	MONTANT HT
620-b8	Déposer un bac à ordures au niveau du bassin	Provision	1	500 000	500 000
620-b9	Installer au niveau du bassin un comité de veille citoyenne en matière de salubrité pour maximiser les acquis du projet en matière d'assainissement	Provision	1	200 000	200 000
620-b10	Sensibiliser les populations sur les nuisances liées aux travaux (IRA, Conjonctivites, etc.)	Provision	1	2 000 000	2 000 000
620-b11	Reboiser les artères des rues et les sites aménagés	Provision	1	8 280 000	8 280 000
620-b12	Mettre en place des espaces boisés dans les lieux publics (écoles, centre de santé, collège, etc..) pour capter les gaz à effet de serre	Provision	1	200 000	200 000
620-b13	Sécuriser le parking installé pour les véhicules des riverains	Provision	1	4 800 000	4 800 000
620-b14	Respecter les normes d'entreposage des déchets sur le LES de Ouèssè	Provision	1	3 050 190 000	3 050 190 000
620-b15	Mettre en œuvre le plan de restauration des écosystèmes de <i>Typha sp</i> , <i>Thalia welwichii</i> , <i>Cyperus sp</i> , palétuviers, etc. pour compenser les pertes en végétation	Provision	1	50 000 000	50 000 000
620-b16	Prévoir des latrines publiques pour prévenir les risques d'insalubrité aux abords du bassin Pa3 et aux exutoires	Provision	1	2 500 000	2 500 000
620-b17	Installer un comité de sécurité du bassin	Provision	1	200 000	200 000
620-b18	Imprévu	Provision	1	154 193 500	154 193 500
620-b19	Pourcentage appliqué à la mise en œuvre du PGES dans le bassin Pa3, Prix 620-b1 à 620-b18	%	1	154 193 500	0
	<b>TOTAL 600</b>				
	<b>TOTAL GENERAL</b>				